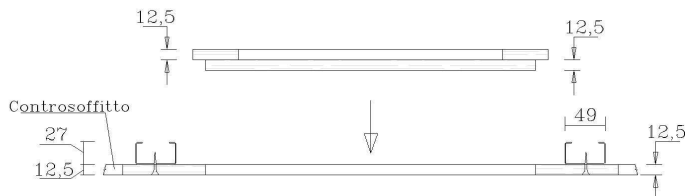


DESCRIZIONE di MONTAGGIO

Descrizione. Botola d'ispezione, composta da telaio perimetrale e coperchio apribile in cartongesso con spessore mm 13. Il coperchio, in appoggio é completamente asportabile e la sua apertura avviene mediante sollevamento. Viene realizzata con lastra in cartongesso Standard, classe di reazione al fuoco A2 s1 d0.

A richiesta la botola può essere prodotta in classe di reazione al fuoco A1 e/o Idrorepellente. Le dimensioni possono essere personalizzate. Si possono eseguire forature per areazione.

Applicazione e indicazioni: Montaggio orizzontale su **Controsoffitto**.

Prima del definitivo fissaggio, controllare la corretta apertura del coperchio. Il coperchio può essere asportato dal controsoffitto mediante sollevamento, rotazione e inclinazione verso il basso dello stesso. Evitare d'inserire lo stucco sul perimetro dell'apertura.

La superficie della botola è perfettamente uniforme e l'ispezione è a scomparsa totale. Il foro é reso "invisibile" grazie ad una progettazione accurata e ad una attenta lavorazione.

Esteticamente perfette ed economiche. Indicate per ispezione poco frequenti di controsoffitti in cartongesso.

Consigli di posa:

1. Disegnare le dimensioni dell'ingombro massimo esterno della botola (misura A e B della tabella dimensionale).
2. Tagliare con apposito seghetto le lastre in gesso rivestito in corrispondenza della linea tracciata.
3. Tagliare gli eventuali montanti che attraversano il foro d'ispezione avendo cura di rinforzare la struttura tagliata all'esterno del foro della botola.
4. Rinforzare con struttura il perimetro del foro dove verrà applicato il telaio della botola.
5. Fissare il telaio della botola alla struttura applicata come al punto 4. (Prima del definitivo fissaggio, controllare la messa a piombo e la corretta apertura dello sportello).
6. Procedere con la stuccatura e rasatura dei giunti utilizzando le bande di rinforzo indicate nella scheda tecnica di montaggio del sistema in gesso rivestito.

Prescrizioni: La posa in opera della Botola SLIM deve essere eseguita in conformità alle indicazioni relative all'applicazione. Utilizzo per interni.


Gyps S.r.l. non si assume alcuna responsabilità circa il mancato rispetto delle prescrizioni di montaggio e di un eventuale uso improprio del presente documento.

Tabella dimensionale :

Botola d'ispezione SLIM in Cartongesso per Controsoffitti

Codice	spessore mm	apertura mm	dim. esterne mm	peso kg
Bot.Slim.20x20	12,5	a 200 x b 200	A 400 x B 400	1,75
Bot.Slim.30x30	12,5	a 300 x b 300	A 500 x B 500	2,85
Bot.Slim.40x40	12,5	a 400 x b 400	A 600 x B 600	4,30
Bot.Slim.50x50	12,5	a 500 x b 500	A 700 x B 700	5,40
Bot.Slim.60x60	12,5	a 600 x b 600	A 800 x B 800	7,20
Bot.Slim.A MIS.	12,5	a richiesta		

Disegni tecnici:

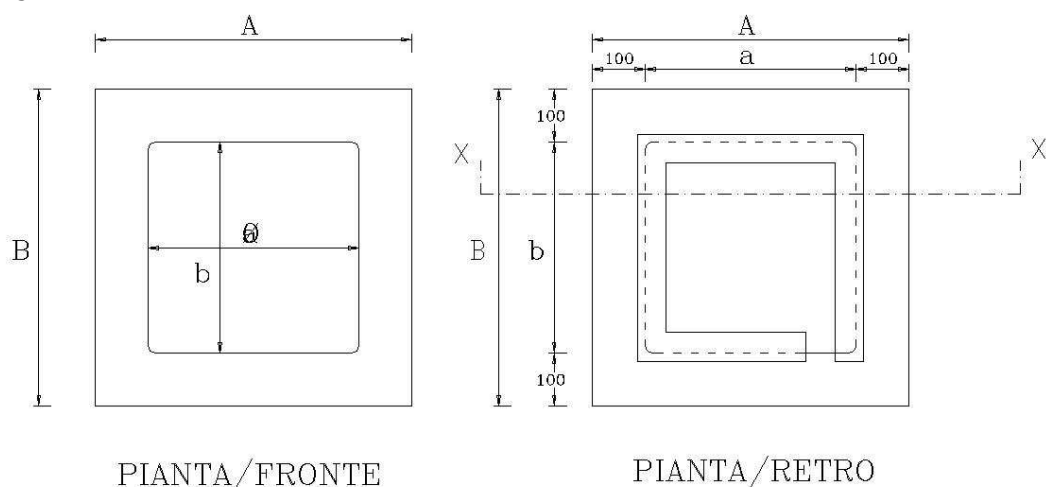


Accessori Extra: Tutte le botole in PVC possono essere fornite con cornice perimetrale di raccordo che permette il fissaggio con qualsiasi spessore di lastra. (es. spessori mm. 15, 18, 12,5x2, 15x2, 15x3 ecc)

Gyps S.r.l. si riserva la facoltà di apportare eventuali migliorie e/o modifiche dimensionali ai prodotti senza preavviso alcuno.

Gyps Srl
Ufficio Tecnico

Internet: www.gyps.it

info@gyps.it

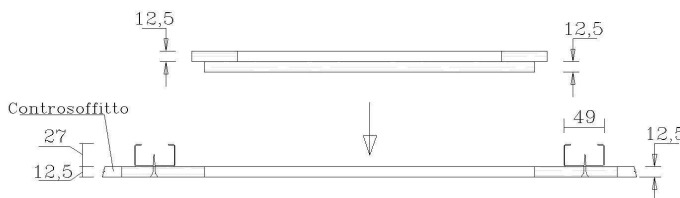DESCRIZIONE di MONTAGGIO

Descrizione. Botola d'ispezione, composta da telaio perimetrale e coperchio apribile in cartongesso con spessore mm 13 a forma di cerchio. Il coperchio, in appoggio é completamente asportabile e la sua apertura avviene mediante sollevamento.

Viene realizzata con lastra in cartongesso Standard, classe di reazione al fuoco A2 s1 d0.

A richiesta la botola può essere prodotta in classe di reazione al fuoco A1 e/o Idrorepellente. Le dimensioni possono essere personalizzate. Si possono eseguire forature per areazione.

Applicazione e indicazioni: Montaggio orizzontale su **Controsoffitto**.

Prima del definitivo fissaggio, controllare la corretta apertura del coperchio. Il coperchio può essere asportato dal controsoffitto mediante sollevamento, rotazione e inclinazione verso il basso dello stesso. Evitare d'inserire lo stucco sul perimetro dell'apertura.

La superficie della botola è perfettamente uniforme e l'ispezione è a scomparsa totale. Il foro é reso "invisibile" grazie ad una progettazione accurata e ad una attenta lavorazione.

Esteticamente perfette ed economiche. Indicate per ispezione poco frequenti di controsoffitti in cartongesso.

Consigli di posa:

1. Disegnare le dimensioni dell'ingombro massimo esterno della botola (misura A e B della tabella dimensionale).
2. Tagliare con apposito seghetto le lastre in gesso rivestito in corrispondenza della linea tracciata.
3. Tagliare gli eventuali montanti che attraversano il foro d'ispezione avendo cura di rinforzare la struttura tagliata all'esterno del foro della botola.
4. Rinforzare con struttura il perimetro del foro dove verrà applicato il telaio della botola.
5. Fissare il telaio della botola alla struttura applicata come al punto 4. (Prima del definitivo fissaggio, controllare la messa a piombo e la corretta apertura dello sportello).
6. Procedere con la stuccatura e rasatura dei giunti utilizzando le bande di rinforzo indicate nella scheda tecnica di montaggio del sistema in gesso rivestito.

Prescrizioni: La posa in opera della Botola SLIM TONDA deve essere eseguita in conformità alle indicazioni relative all'applicazione. Utilizzo per interni.


Gyps S.r.l. non si assume alcuna responsabilità circa il mancato rispetto delle prescrizioni di montaggio e di un eventuale uso improprio del presente documento.

Tabella dimensionale :

Botola d'ispezione SLIM TONDA in Cartongesso per Controsoffitti

Codice	spessore mm	apertura mm	dim. esterne mm	peso kg
Bot.Tonda.D.20	12,5	Ø 200	A 400 x B 400	1,75
Bot.Tonda.D.25	12,5	Ø 250	A 450 x B 450	2,30
Bot.Tonda.D.30	12,5	Ø 300	A 500 x B 500	2,80
Bot.Tonda.D.35	12,5	Ø 350	A 550 x B 550	3,35
Bot.Tonda.D.40	12,5	Ø 400	A 600 x B 600	3,90
Bot.Tonda.D.50	12,5	Ø 500	A 700 x B 700	5,30
Bot.Tonda.D.60	12,5	Ø 600	A 800 x B 800	6,80
Bot.Tonda.A MIS.	12,5			

Disegni tecnici:

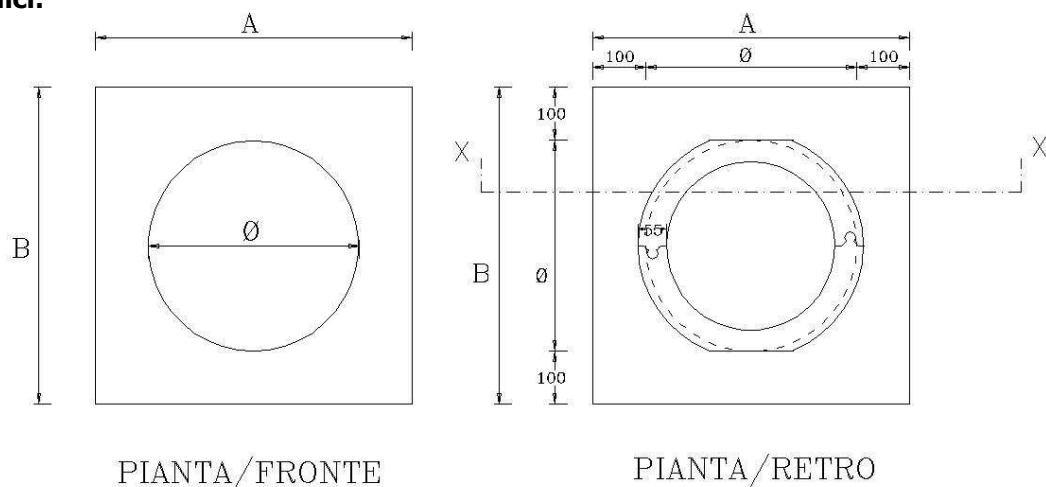


Gyps S.r.l. si riserva la facoltà di apportare eventuali migliorie e/o modifiche dimensionali ai prodotti senza preavviso alcuno.

Gyps Srl
Ufficio Tecnico

Internet: www.gyps.it

info@gyps.it

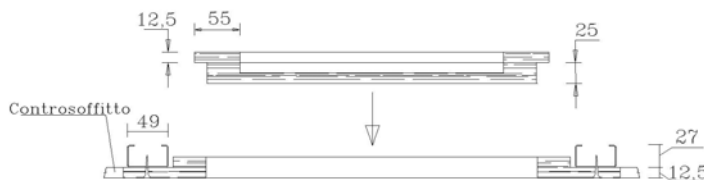DESCRIZIONE di MONTAGGIO

Descrizione. Botola d'ispezione, composta da telaio perimetrale e coperchio apribile in cartongesso con spessore mm 13. Il coperchio, in appoggio é completamente asportabile e la sua apertura avviene mediante sollevamento. Il perimetro esterno dello sportello e quello interno del telaio sono rinforzati e rifiniti da apposita ribordatura. Viene realizzata con lastra in cartongesso Standard, classe di reazione al fuoco A2 s1 d0. A richiesta la botola può essere prodotta in classe di reazione al fuoco A1 e/o Idrorepellente. Le dimensioni possono essere personalizzate. Si possono eseguire forature per areazione.

Applicazione e indicazioni: Montaggio orizzontale su **Controsoffitto**.

Prima del definitivo fissaggio, controllare la corretta apertura del coperchio. Il coperchio può essere asportato dal controsoffitto mediante sollevamento, rotazione e inclinazione verso il basso dello stesso. Evitare d'inserire lo stucco sul perimetro dell'apertura.

La superficie della botola è perfettamente uniforme e l'ispezione è a scomparsa totale. Il foro é reso "invisibile" grazie ad una progettazione accurata e ad una attenta lavorazione.

Botola consigliata per ispezioni periodiche di controsoffitti, dov'è richiesta un'ottima finitura estetica.

Consigli di posa:

1. Disegnare le dimensioni dell'ingombro massimo esterno della botola (misura A e B della tabella dimensionale).
2. Tagliare con apposito seghetto le lastre in gesso rivestito in corrispondenza della linea tracciata.
3. Tagliare gli eventuali montanti che attraversano il foro d'ispezione avendo cura di rinforzare la struttura tagliata all'esterno del foro della botola.
4. Rinforzare con struttura il perimetro del foro dove verrà applicato il telaio della botola.
5. Fissare il telaio della botola alla struttura applicata come al punto 4. (Prima del definitivo fissaggio, controllare la messa a piombo e la corretta apertura dello sportello).
6. Procedere con la stuccatura e rasatura dei giunti utilizzando le bande di rinforzo indicate nella scheda tecnica di montaggio del sistema in gesso rivestito.

Prescrizioni: La posa in opera della Botola STRONG deve essere eseguita in conformità alle indicazioni relative all'applicazione. Utilizzo per interni.



Gyps S.r.l. non si assume alcuna responsabilità circa il mancato rispetto delle prescrizioni di montaggio e di un eventuale uso improprio del presente documento.

Tabella dimensionale :

Botola d'ispezione STRONG in Cartongesso per Controsoffitti

Codice	spessore mm	apertura mm	dim. esterne mm	peso kg
Bot.Strong.20x20	12,5	a 200 x b 200	A 400 x B 400	2,40
Bot.Strong.30x30	12,5	a 300 x b 300	A 500 x B 500	3,10
Bot.Strong.40x40	12,5	a 400 x b 400	A 600 x B 600	5,60
Bot.Strong.50x50	12,5	a 500 x b 500	A 700 x B 700	5,65
Bot.Strong.60x60	12,5	a 600 x b 600	A 800 x B 800	8,50
Bot.Strong.A MIS.	12,5	a richiesta		

Disegni tecnici:

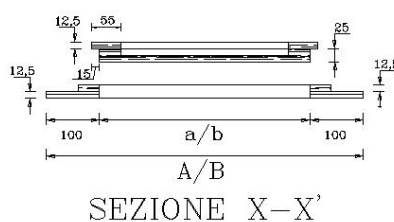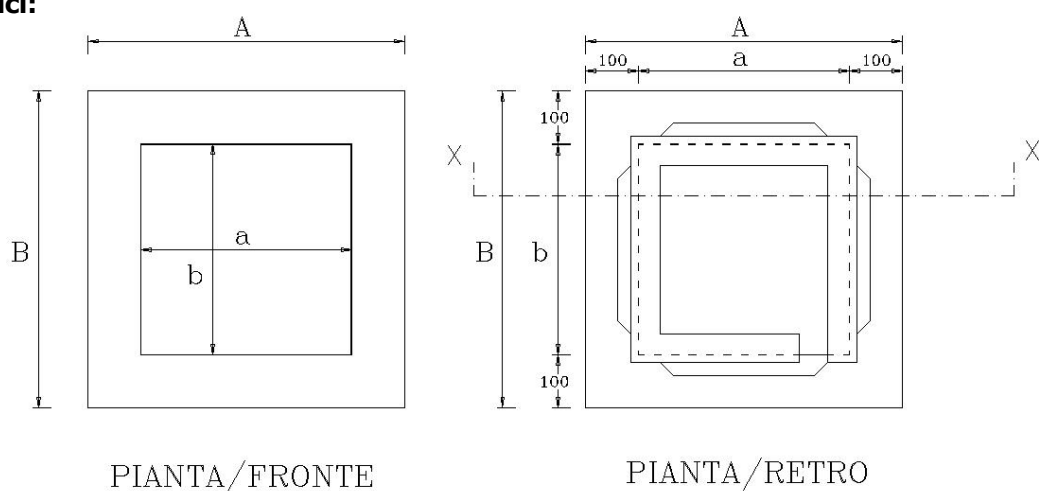

Accessori Extra: Tutte le botole in PVC possono essere fornite con cornice perimetrale di raccordo che permette il fissaggio con qualsiasi spessore di lastra. (es. spessori mm. 15, 18, 12,5x2, 15x2, 15x3 ecc)

Gyps S.r.l. si riserva la facoltà di apportare eventuali migliorie e/o modifiche dimensionali ai prodotti senza preavviso alcuno.

Gyps Srl
Ufficio Tecnico

Internet: www.gyps.it

info@gyps.it