


DESCRIZIONE di MONTAGGIO

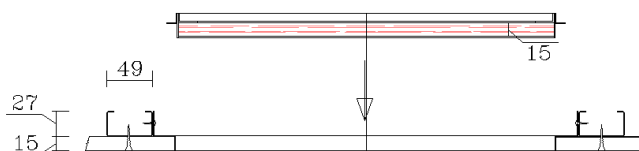

Descrizione. Le botole sono composte da:

- telaio fisso perimetrale realizzato profilo d'acciaio spessore 1 mm
- anta rimovibile costituita da telaio realizzato con profilo d'acciaio spessore 1 mm sagomato in maniera tale da andare in battuta sul telaio fisso e da tamponamento in lastra in cartongesso spessore 15 mm tipo DFI, secondo EN 520 e in classe di reazione al fuoco A2, s1-d0.

Applicazione e indicazioni: Montaggio orizzontale su controsoffitto EI 120. Fissare viti d'acciaio con testa a rondella, dimensioni $\varnothing 4,2 \times 13$ mm, i lati verticali della cornice perimetrale esterna sul fianco della struttura secondaria del controsoffitto, utilizzando gli appositi fori. La cornice perimetrale esterna, dovrà essere applicata in squadra e a piombo controllando, prima del suo definitivo fissaggio, le tolleranze laterali che garantiscono la corretta apertura dello sportello.

Importante: Le superfici a vista delle botole vanno rasate con stucco a base di gesso; evitare l'inserimento di stucco sul perimetro dell'apertura per non compromettere il corretto funzionamento.



Prescrizioni e Riferimenti prove di laboratorio: La posa in opera della Botola antincendio GYPS FIRE per controsoffitti EI 120 deve essere eseguita in conformità alle indicazioni contenute nel rapporto di classificazione n. IG 295452/3428FR del 15/06/2012 e FASCICOLO TECNICO GYPS 01/2013.

Rapporto di prova e classificazione n. IG 295452/3428FR del 15/06/2012 rilasciato dal Laboratorio Istituto Giordano S.p.a. Via Rossini 2 47814 Bellaria (RN).


Gyps S.r.l. non si assume alcuna responsabilità circa il mancato rispetto delle prescrizioni di montaggio e di un eventuale uso improprio del presente documento.

Tabella dimensionale :
Botola antincendio GYPS FIRE per controsoffitti EI 120

codice	spessore mm	apertura mm	dim. esterne mm	peso kg
Bot.EI.120.Soff.20x20	15	a 200 x b 200	A 250 x B 250	1,57
Bot.EI.120.Soff.30x30	15	a 300 x b 300	A 350 x B 350	2,25
Bot.EI.120.Soff.40x40	15	a 400 x b 400	A 450 x B 450	3,20
Bot.EI.120.Soff.40x50	15	a 400 x b 500	A 450 x B 550	3,75
Bot.EI.120.Soff.40x60	15	a 400 x b 600	A 450 x B 650	4,29
Bot.EI.120.Soff.40x70	15	a 400 x b 700	A 450 x B 750	4,83
Bot.EI.120.Soff.40x85	15	a 400 x b 850	A 450 x B 900	5,65
BOT.EI SOFF. A MIS	15	>200 <400x >200 <850		

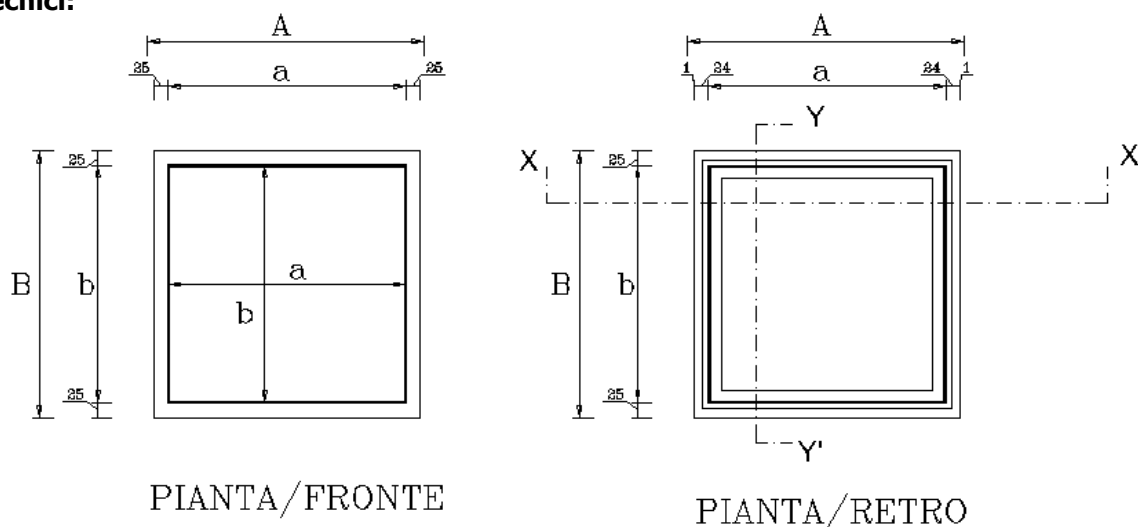Disegni tecnici:


SEZIONE X-X'



SEZIONE Y-Y'

Gyps S.r.l. si riserva la facoltà di apportare eventuali migliorie e/o modifiche dimensionali ai prodotti senza preavviso alcuno.

Gyps Srl
 Ufficio Tecnico

Internet: www.gyps.it

info@gyps.it

Sede Legale: Gyps S.r.l. - Via Flaminia, 171 - 47923 Rimini (RN) P.IVA e C.F. 07491030966

Sede operativa: Gyps S.r.l. - Via Pomposa 53 - 47924 Rimini (RN) Tel (+39) 0541 791821 - Fax (+39) 0541 795000